



FABRITARP 580 OPACO
FABRIPOOL OPACO



SPALMATO PVC
PVC COATED



OPACO
MATT



IMPERMEABILE
WATERPROOF

FABRITARP 580 OPACO FABRIPOOL OPACO

COD. 8058/8804

TIPOLOGIA

FABRITARP - Tessuto in poliestere 100%, spalmato Pvc opaco.

FABRIPOOL - Tessuto in poliestere 1100 Dtex spalmato Pvc opaco.

CARATTERISTICHE

FABRITARP - Tessuto con ottimo rapporto qualità prezzo, con buona resistenza e durata nel tempo.

FABRIPOOL - La spalmatura nera all'interno riduce il passaggio della luce limitando la formazione di microrganismi.

APPLICAZIONI

FABRITARP - Ideale per teloni a fazzoletto, coperture leggere, copri container e tunnel agricoli.

FABRIPOOL - Ideale per coperture invernali per piscine interrato.

TIPOLOGY

FABRITARP - 100% PVC coated Polyester with matt finishing.

FABRIPOOL - 1100 Dtex matt PVC coated polyester fabric.

FEATURES

FABRITARP - It is a material is highly durable and good value for money.

FABRIPOOL - The inner black coating of the fabric reduces the light to penetrate which prevents the growth of algae.

APPLICATIONS

FABRITARP - Ideal for covers, container covers and tunnels for agriculture.

FABRIPOOL - Ideal for winter covers and underground swimming pools.

TIPOLOGIE

FABRITARP - 100% Polyester mit matter PVC-Beschichtung.
FABRIPOOL - PVC-beschichtetes Polyestergewebe, 1100 Dtex, matt.

EIGENSCHAFTEN

FABRITARP - Mattes Gewebe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis, hoher Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.
FABRIPOOL - Um die Vermehrung von Mikroorganismen durch Lichteinfluss zu reduzieren, ist die Innenseite schwarz beschichtet. Um beispielsweise Spuren am Schwimmbadrand zu vermeiden, ist das Gewebe auch mit beiger Beschichtung der Innenseite erhältlich.

ANWENDUNGEN

FABRITARP - Für Flachplanen, leichte Abdeckungen, Containerabdeckungen und Planen für die Landwirtschaft.
FABRIPOOL - Für Winterabdeckungen von in den Boden eingelassenen Schwimmbädern.



TIPOLOGIE

FABRITARP - Polyester enduit 100% PVC avec une finition mat.

FABRIPOOL - 1100 Dtex Polyester enduit PVC mat.

CARACTÉRISTIQUES

FABRITARP - C'est un tissu avec un très bon rapport qualité prix et une longue durée dans le temps.

FABRIPOOL - Le revêtement noir du tissu réduit la transmission de la lumière ce qui limite la croissance des algues.

APPLICATIONS

FABRITARP - Idéal comme couvertures légères, couvertures de conteneurs et de tunnels pour l'agriculture.

FABRIPOOL - Idéal pour les couvertures de piscine en hiver et les piscines d'intérieures.

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	Ordito: poliestere 1100 Dtex Trama: poliestere 1100 Dtex	Warp: polyester 1100 Dtex Weft: polyester 1100 Dtex	Kette: polyester 1100 Dtex Schuss: polyester 1100 Dtex	Chaîne: polyester 1100 Dtex Trame: polyester 1100 Dtex
Spalmatura / Coating Beschichtung / Enduction	PVC	PVC	PVC	PVC
Finissaggio / Finishing Schlusslack / Finition	Opaco	Matt	Matt	Matt
Peso del tessuto Weight / Gewicht / Poids (EN ISO 2286-2)	8058 Ca 580 gr/m ² 8804 Ca 580 gr/m ²	Ca 580 gr/m ² Ca 580 gr/m ²	Ca 580 gr/m ² Ca 580 gr/m ²	Ca 580 gr/m ² Ca 580 gr/m ²
Spessore / Thickness Dicke / Epaisseur	8058 0,50 mm 8804 0,44 mm	0,50 mm 0,44 mm	0,50 mm 0,44 mm	0,50 mm 0,44 mm
Resistenza alla trazione Breaking strenght Reisskraft	8058 Ordito: ca 220 daN/5 cm Trama: ca 190 daN/5 cm	Warp: ca 220 daN/5 cm Weft: ca 190 daN/5 cm	Kette: ca 220 daN/5 cm Schuss: ca 190 daN/5 cm	Chaîne: ca 220 daN/5 cm Trame: ca 190 daN/5 cm
Résistance à la traction (DIN 53354)	8804 Ordito: ca 230 daN/5 cm Trama: ca 220 daN/5 cm	Warp: ca 230 daN/5 cm Weft: ca 220 daN/5 cm	Kette: ca 230 daN/5 cm Schuss: ca 220 daN/5 cm	Chaîne: ca 230 daN/5 cm Trame: ca 220 daN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit	8058 Ordito: ca 25 daN Trama: ca 20 daN	Warp: ca 25 daN Weft: ca 20 daN	Kette: ca 25 daN Schuss: ca 20 daN	Chaîne: ca 25 daN Trame: ca 20 daN
Résistance à la déchirure (DIN 53363)	8804 Ordito: ca 23 daN Trama: ca 22 daN	Warp: ca 23 daN Weft: ca 22 daN	Kette: ca 23 daN Schuss: ca 22 daN	Chaîne: ca 23 daN Trame: ca 22 daN
Aderenza / Adhesion Haftung / Adhèrence (EN ISO 2411)	Ca 7 daN/5 cm	Ca 7 daN/5 cm	Ca 7 daN/5 cm	Ca 7 daN/5 cm
Resistenza alle temperature Resistance to temperatures Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C
Altezza del tessuto Roll width / Breite / Laize	8058 150/300 cm 8804 250 cm	150/300 cm 250 cm	150/300 cm 250 cm	150/300 cm 250 cm
Lunghezza del rotolo Roll length Rollenlänge Longueur de la pièce	8058 Ca 50 mtl Pezzoni da 300 mtl (250 - 320 mtl a richiesta)	Ca 50 mtl 300 m rolls (250-320 upon request)	Ca 50 mtl 300 m rolls (250-320 nach Anfrage)	Ca 50 mtl 300 m rolls (250-320 sur demande)
8804 Ca 50 mtl	Ca 50 mtl	Ca 50 mtl	Ca 50 mtl	


FABRITARP 580 OPACO



112 BIANCO/WHITE




218 GIALLO/YELLOW

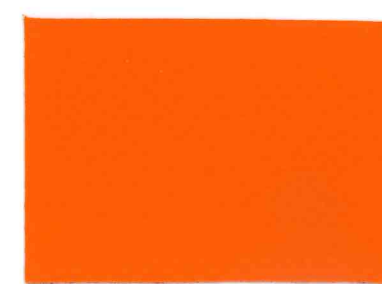

306 ARANCIO/ORANGE



402 ROSSO/RED

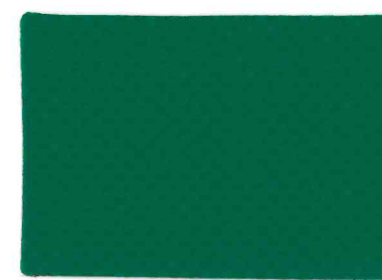


626 VERDE/GREEN




532 BLU/BLUE




511 BLU/BLUE

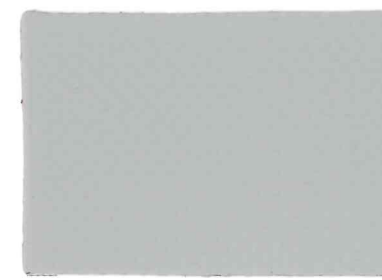

800 GRIGIO/GREY

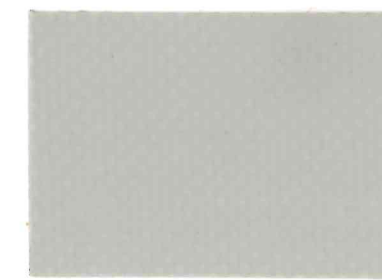

811 GRIGIO/GREY

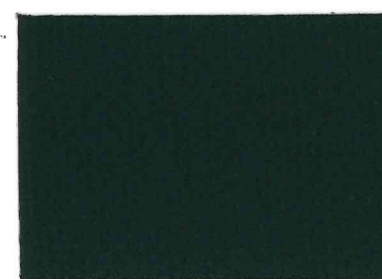

904 NERO/BLACK

FABRIPOOL OPACO



506 RAL 5002 BLU/NERO
BLUE/BLACK



608 RAL 6026 VERDE/NERO
GREEN/BLACK

Anno / Year / Jahr / Année 2014

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
The a.m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance
Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%

È disponibile una linea di prodotti per la deterzione e manutenzione del tessuto, chiedi informazioni sui nostri prodotti APCO o visita www.texout.com.
A full range of products for care and cleaning of fabrics is available, ask information about our APCO products or visit www.texout.com.
Es gibt eine Produktlinie für die Reinigung und Wartung des Gewebes, für Informationen zu unseren Produkten APCO fragen sie bitte nach oder informieren sie sich auf www.texout.com.
Il ya une ligne de produits pour le nettoyage et l'entretien du tissu, demander des informations sur nos produits ou visitez APCO www.texout.com.