


Irisun / grandi altezze



TIPOLOGIA: Tessuto in acrilico tinto in pasta con finissaggio teflon e testato secondo le norme Oeko-Tex.

CARATTERISTICHE: Tessuto disponibile solo per alcuni colori.


UTILIZZI: Ideale per tende da sole a bracci, tende per porte e balconi.

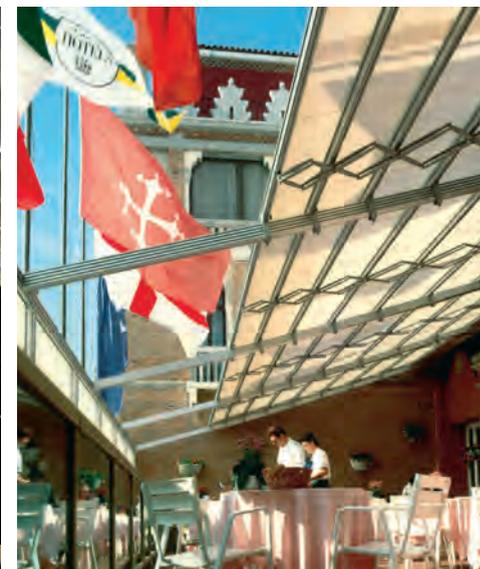

caratteristiche tecniche

norme

colori



Filato	Ordito 30 tex ritorto Trama 30 tex ritorto	
Finissaggio	Teflon	
Costruzione	Ordito: 30 fili/cm Trama: 15 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 300 gr/mq	ISO 3801
Resistenza alla trazione	Ordito: 140 DaN/5 cm Trama: 80 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: 3,0 DaN Trama: 2,0 DaN	DIN 53363
Colonna d'acqua	800 mm	EN 20811
Tenuta all'acqua nel tempo	120 mm per 48 ore	
Certificazione	ISO 9002	
Altezza del tessuto	Cm 270	
Lunghezza del rotolo	Ca 60 mtl	
Note	Per i tessuti IRISUN consigliamo cucitura con tipo di ago SES e filo SERAFIL (WR) o TENARA, a seconda della macchina da cucire a disposizione.	

	G042	15	27	27	2
	G143	50+	16	20	3
	G596	50+	19	20	2
	G599	50+	01	07	4
	G070	50+	01	05	4
	G129 H 270	50+	07	12	4
	G430 H 270	50+	09	13	4
	G362 H 270	50+	07	12	4



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti