



POLY 400/420



SPALMATO PVC  
PVC COATED



OPACO  
MATT




IMPERMEABILE  
WATERPROOF



# POLY 400/420

COD. 6888/6861



## TIPOLOGIA

Tessuto in poliestere 280 dtex, con spalmatura in PVC a finissaggio opaco. Disponibile in due grammature: 400gr e 420gr.

## CARATTERISTICHE

L'utilizzo del filato molto sottile e ritorto per poly 420 dà al tessuto buone caratteristiche di resistenza alla trazione ed allo strappo. Inoltre consente di ottenere un tessuto molto leggero e morbido. Il peso leggero ne rende facile la movimentazione.

## APPLICAZIONI

Poly 400 - Ideale per teli per imbarcazioni, teli per piccoli rimorchi, teli per campeggio, copri piscina, forme sagomate e custodie per mobili da giardino.

Poly 420 è inoltre ideale anche come nastrino per zanzariere.

## TIPOLOGY

280 Dtex PVC coated Polyester Fabric, with matt finishing. Available in two weights: 400gr and 420gr.

## FEATURES

The use of very thin and twisted yarn results onto a very light and soft fabric. The lightweight makes the fabric easy to handle.

## APPLICATIONS

Poly 400 - Ideal for boats, trailers, camping, swimming pool fabric, garden furniture covers.

Poly 420 is also ideal as binding tape for mosquito nets.

## TIPOLOGIE

PVC-beschichtetes Gewebe 280 Dtex, matt. Erhältlich in zwei Grammatoren: 400gr und 420gr.

## EIGENSCHAFTEN

Durch den Einsatz von einem sehr feinem Garn erhält man ein sehr leichtes und geschmeidiges Gewebe. Das leichte Gewicht erleichtert die Bewegung.

## ANWENDUNGEN

Poly 400 - Ideal für Boote, Anhänger, Camping, Schwimmbadabdeckungen und Gartenmöbelabdeckungen.

Poly 420 - Ideal auch für Einfassband für Fliegengitter.

## TIPOLOGIE

Polyester 280 Dtex avec enduction PVC. Finition mat. Disponible en deux poids: 400gr et 420gr.

## CARACTÉRISTIQUES

L'utilisation de fil très fin donne un tissu très léger et souple. La légèreté du tissu permet une plus grande liberté de manipulation.

## APPLICATIONS

Poly 400 - Idéal pour bateaux, caravanes, camping, piscine, couvertures de piscine et housses de mobilier d'extérieur.

Poly 420 - Idéal pour les bandes de moustiquaire

	IT	EN	DE	FR
<b>Filato / Yarn / Garn / Fil</b>	Ordito: poliestere 280 Dtex Trama: poliestere 280 Dtex	Warp: Polyester 280 Dtex Weft: Polyester 280 Dtex	Kette: Polyester 280 Dtex Schuss: Polyester 280 Dtex	Chaîne: Polyester 280 Dtex Trame: Polyester 280 Dtex
<b>Spalmatura / Coating Beschichtung / Enduction</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Finissaggio / Finishing Schlusslack / Finition</b>	Laccato opaco	Matte	Matt	Matt
<b>Peso del tessuto / Weight Gewicht / Poids (EN ISO 2286-2)</b>	6888 Ca 350 gr/m <sup>2</sup> 6861 Ca 400 gr/m <sup>2</sup>	Ca 350 gr/m <sup>2</sup> Ca 400 gr/m <sup>2</sup>	Ca 350 gr/m <sup>2</sup> Ca 400 gr/m <sup>2</sup>	Ca 350 gr/m <sup>2</sup> Ca 400 gr/m <sup>2</sup>
<b>Spessore / Thickness Dicke / Epaisseur</b>	6888 0,29 mm 6861 0,30 mm	0,29 mm 0,30 mm	0,29 mm 0,30 mm	0,29 mm 0,30 mm
<b>Resistenza alla trazione Breaking strenght / Reisskraft Résistance à la traction (EN ISO 1421)</b>	Ordito: ca 110 daN/5 cm Trama: ca 100 daN/5 cm	Warp: ca 110 daN/5 cm Weft: ca 100 daN/5 cm	Kette: ca 110 daN/5 cm Schuss: ca 100 daN/5 cm	Chaîne: ca 110 daN/5 cm Trame: ca 100 daN/5 cm
<b>Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)</b>	Ordito: ca 6 daN Trama: ca 3 daN	Warp: ca 6 daN Weft: ca 3 daN	Kette: ca 6 daN Schuss: ca 3 daN	Chaîne: ca 6 daN Trame: ca 3 daN
<b>Aderenza / Adhesion Haftung / Adhèrence (EN ISO 2411)</b>	6888 Ca 6 daN/5 cm 6861 Ca 5 daN/5 cm	Ca 6 daN/5 cm Ca 5 daN/5 cm	Ca 6 daN/5 cm Ca 5 daN/5 cm	Ca 6 daN/5 cm Ca 5 daN/5 cm
<b>Solidità tinta agli UV e alle intemperie Weather and UV colour fastness Farbbeständigkeit gegenüber Witterung und UV Strahlung Résistance des couleurs aux rayons et intempéries (EN ISO 105-B02/B04)</b>	Livello 7/8	7/8	7/8	7/8
<b>Resistenza alle temperature Resistance to temperatures Temperaturbeständigkeit Résistance à la température</b>	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C
<b>Altezza del tessuto Roll width / Breite / Laize</b>	Cm 150	Cm 150	Cm 150	Cm 150
<b>Lunghezza del rotolo Roll length / Rollenlänge Longueur de la pièce</b>	Ca 100 mt	Ca 100 mt	Ca 100 mt	Ca 100 mt
<b>Note</b>	Altri colori disponibili su richiesta. Minimo 2000 m lin.	Other colours available upon request	Andere Farbe nach Anfrage verfügbar	Autres coloris sur demande

Anno / Year / Jahr / Année 2014

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%  
The a.m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance

Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%

Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%


## POLY 400




010 BIANCO/WHITE



006 BLU/BLUE

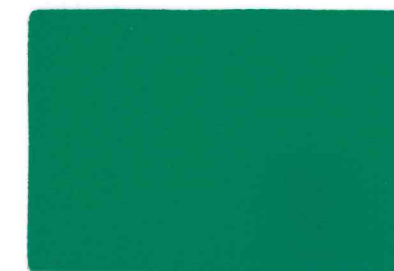

004 VERDE /GREEN

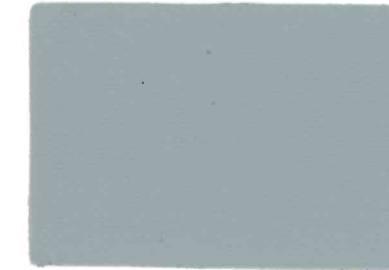

071 GRIGIO/GREY


## POLY 420



010 BIANCO/WHITE



006 BLU/BLUE

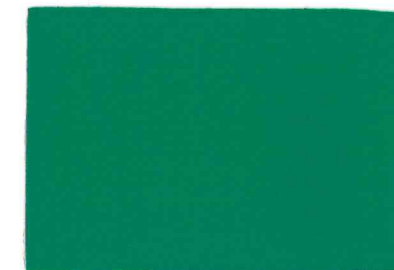

004 VERDE/GREEN



071 GRIGIO/GREY

È disponibile una linea di prodotti per la detersione e manutenzione del tessuto, chiedi informazioni sui nostri prodotti APCO o visita [www.texout.com](http://www.texout.com).

A full range of products for care and cleaning of fabrics is available, ask information about our APCO products or visit [www.texout.com](http://www.texout.com).

Es gibt eine Produktlinie für die Reinigung und Wartung des Gewebes, für Informationen zu unseren Produkten APCO fragen sie bitte nach oder informieren sie sich auf [www.texout.com](http://www.texout.com).

Il ya une ligne de produits pour le nettoyage et l'entretien du tissu, demander des informations sur nos produits ou visitez APCO [www.texout.com](http://www.texout.com).