




TEXOUT[®]
VISION

TEXOUT[®] VINITEX

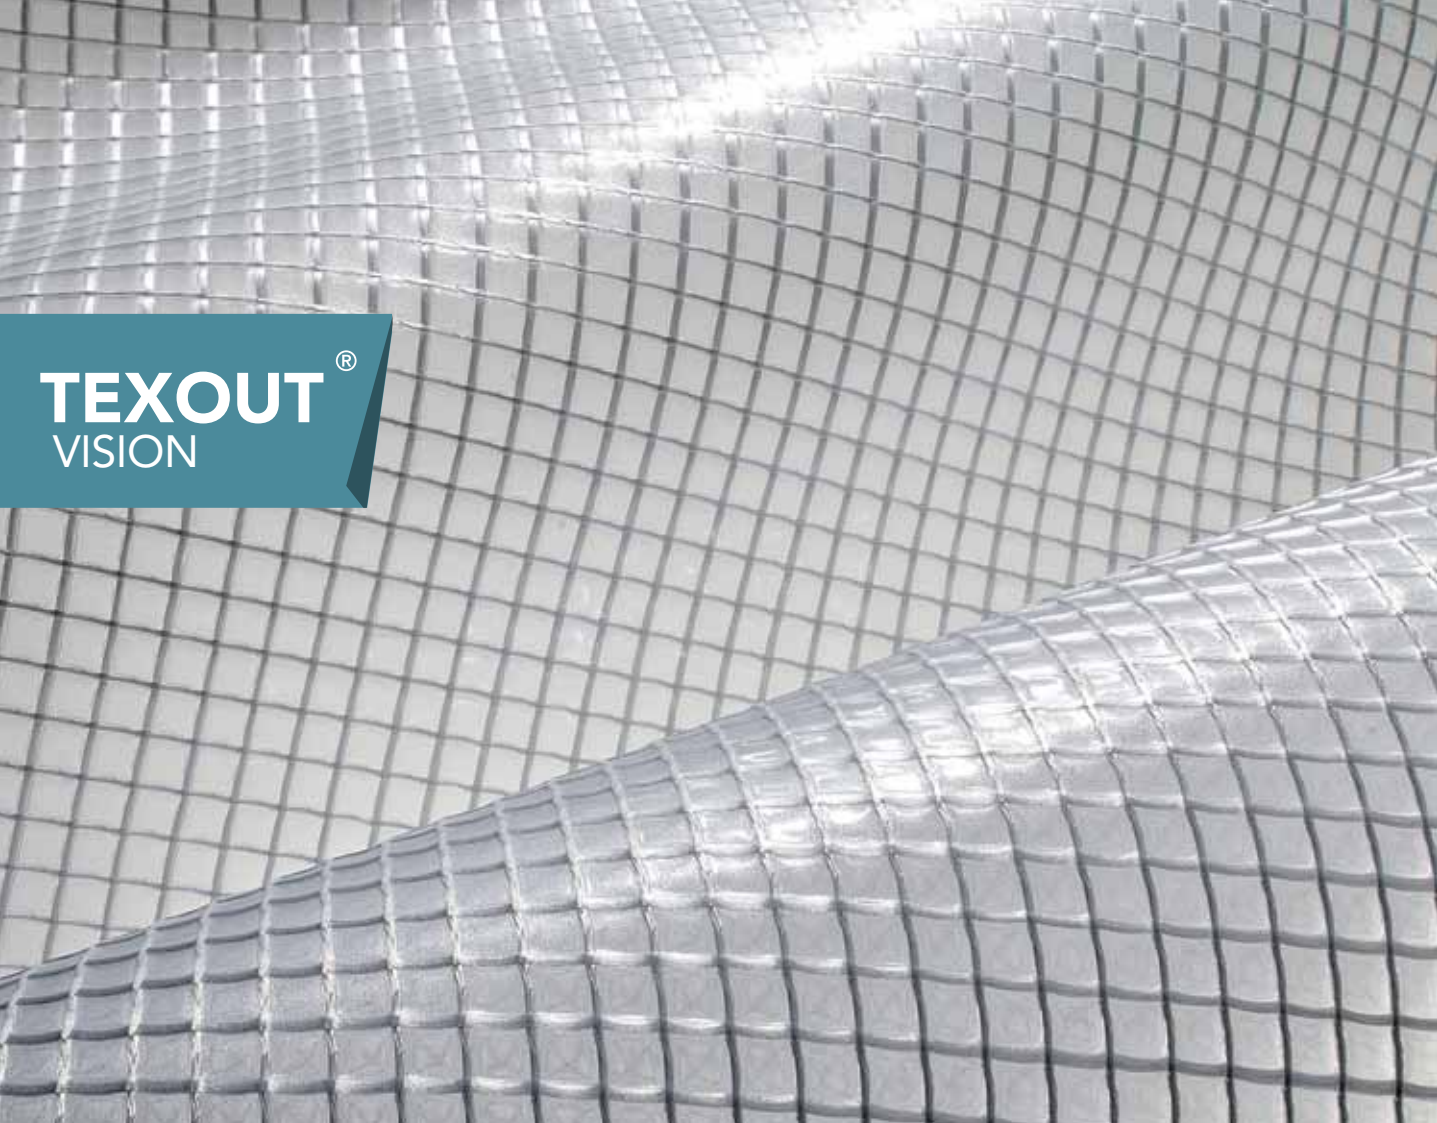

TIPOLOGIA

Film di PVC con griglia di rinforzo all'interno.

CARATTERISTICHE

Materiale versatile, leggero, ad alta trasparenza.

VINITEX 3x3

Larghezza della maglia 1cm. Disponibile in 3 versioni secondo le necessità specifiche:

- 300 gr/m² anche ignifugo secondo le norme italiane CL.1 (COD 6613)
- 500 gr/m² (COD 6617)
- 700 gr/m² (COD 8052)

VINITEX 9x9

Maglia 4 fili/cm, filo in diagonale Rashel.

- Anche con formula specifica per basse temperature in finissaggio opaco per un buon arrotolamento e supporto low wicking (COD 6634)
- Versione ignifuga secondo le norme tedesche B1 su richiesta (COD 6635). Versione ignifuga secondo le norme tedesche B1 con trattamento low wicking su richiesta (COD 6638)

VINITEX 2102

Larghezza della maglia ca 0,5 cm. Altezza rotolo 150 cm (COD 6074). Su richiesta anche 125/250 cm (COD 6065).

UTILIZZI

Ideale per laterali per balconi, bancarelle da mercato, camping, custodie, borse.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Rimuovere lo sporco in eccesso e i residui solidi con acqua. Si consiglia l'uso di TEXOUT® APCO FAST CLEANER o TEXOUT® APCO CLEANER. Utilizzare un panno o spazzola morbidi; non utilizzare strumenti di pulizia e/o sostanze abrasive; sostanze acide o basiche ossidanti come ipoclorito o acqua ossigenata. Come unico solvente è consentito l'uso di soluzione di 1 l di alcool diluito in 10 l di acqua senza risciacquo. È consentito l'uso di idropulitrice a bassa pressione con acqua fredda. Risciacquare e lasciare asciugare accuratamente prima di avvolgere e riporre il telo. Eventuali aloni sulla superficie possono derivare da umidità residua sul prodotto ma scompaiono generalmente dopo alcune ore di esposizione ad aria e sole.

TPOLOGY

PVC film with inner reinforcement mesh.

FEATURES

Versatile and lightweight product with high transparency.

VINITEX 3x3

Inner mesh squares: 1 cm.

- Available in 3 versions according to different requirements:
- 300 gr/m² available also in flame retardant version according to Italian CL.1 standards (REF 6613).
 - 500 gr/m² (REF 6617)
 - 700 gr/m² (REF 8052)

VINITEX 9x9

Mesh with 4 threads / cm with diagonal thread (Rashel wave).

- Available with low wicking base fabric and suitable for low temperature. Matt finishing for a good rolling up (REF 6634)
- Flame retardant version according to German B1 standards (REF 6635)
- Flame retardant version according to German B1 standards and with low wicking treatment upon request (REF 6638)

VINITEX 2102

Inner mesh squares: 0.5 cm. 150 cm width (REF 6074). 125/250 cm (REF 6065) available upon request.

APPLICATIONS

Suitable for verandas side walls, market stalls, camping tents, housings and hand bags.

CARE AND CLEANING

Remove heavy dirt and solids with running water. Cleaning with TEXOUT® APCO FAST CLEANER or TEXOUT® APCO CLEANER is recommended. Clean with a soft cloth or brush; do not use aggressive substances or facilities and avoid acid or basic oxidizers as hypochlorite or hydrogen peroxide. The only solvent allowed is a solution with 1 l of ethyl alcohol every 10 l of water without rinsing. It is allowed to use low pressure water jet cleaner with cold water. Rinse and let both surfaces dry completely before rolling up and storing the cover. Occasional stains on the surface may be caused by residual humidity and they usually disappear after a few hours outdoor in the sun.

TPOLOGIE

PVC-Folie mit integrierter Gitterstruktur.

EIGENSCHAFTEN

Flexibles, leichtes Material mit hoher Transparenz.

VINITEX 3x3

Maschenweite 1cm

- Erhältlich in 3 Varianten, je nach Kundenbedarf:
- 300 g/m² CL.1 ital. Norm, auch schwer entflammbar (REF 6613)
 - 500 g/m² (REF 6617)
 - 700 g/m² (REF 8052)

VINITEX 9x9

4 Fäden / cm, Faden diagonal

- Mit einer speziellen Ausführung für niedrige Temperaturen mit mattem Schlusslack für eine einwandfreie Aufwicklung. Auf Anfrage auch in Low-Wick-Garn-Ausführung erhältlich (REF 6634)
- Schwer entflammbare Ausführung nach deutscher B1 Norm auf Anfrage (REF 6635 und 6638 Low-Wick-Garn)

VINITEX 2102

Weite der Gittermaschen ca. 0,5 cm. Rollenbreite 150 cm (REF 6074) Auf Wunsch 125/250 cm (REF 6065)

ANWENDUNGEN

Für Seitenwände für Balkone, Verkaufsstände, Campingzelte, Aufbewahrungsbehälter, Hauben, Taschen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Entfernen Sie den überschüssigen Schmutz mit Wasser. Dann reinigen Sie das Gewebe mit neutralem Reiniger. Wir empfehlen die Verwendung von TEXOUT® APCO CLEANER oder TEXOUT® APCO FAST CLEANER. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine weiche Bürste. Vermeiden Sie säurehaltige und basische Substanzen sowie oxidierende Substanzen wie Hypochlorid und Wasserstoffperoxid. Als einziges Lösungsmittel ist eine Lösung von 1 l Ethylalkohol in 10 l Wasser erlaubt. Es ist ratsam, Hochdruckreiniger bei niedrigem Druck mit kaltem Wasser zu nutzen. Spülen Sie den Stoff gründlich ab und lassen ihn gut trocknen, bevor Sie das Material wieder aufrollen. Es können Feuchtigkeitflecken erscheinen, die aber nach ein paar Stunden in der Sonne verschwinden.

TPOLOGIE

Film PVC transparent armé

CARACTERISTIQUES

Flexible, léger avec une transparence élevée.

VINITEX 3x3

Largeur de la maille 1cm. Disponible en 3 version selon les besoins:

- 300 gr/m² disponible dans la version ignifuge CL.1 (norme italienne) . (REF 6613)
- 500 gr/m² (REF 6617)
- 700 gr/m² (REF 8052)

VINITEX 9x9

Maille 4 fils/cm, fils en diagonale.

- Disponible en version basses températures avec finissage mat pour faciliter l'enroulement et support low wicking (REF 6634)
- Version ignifuge B1 (norme allemande) sur demande (REF 6635). B1 avec traitement low wicking sur demande (REF 6638)

VINITEX 2102

Longueur de la maille 0,5 cm. Laize 150 cm (REF 6074). Disponible sur demande 125/250 cm (REF 6065).

APPLICATIONS

Idéal pour fermetures latérales de balcons, étalages, tentes de camping, étuis et sacs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Enlevez la salissure à l'eau. Nous conseillons d'utiliser le nettoyeur TEXOUT® APCO FAST CLEANER ou TEXOUT® APCO CLEANER. Utilisez un chiffon doux ou une brosse souple. Evitez d'utiliser des éponges abrasive et sans frotter. N'utilisez pas détergents agressifs, substances acides ou basiques, oxydants, hypochlorite de sodium ou eau oxygénée. Le seul solvant qui peut être utilisé sans endommager le film est 1 l d'alcool mélangé à 10 l d'eau sans rincer. La toile peut être lavée avec un nettoyeur à haute pression mais seulement si l'eau est froide la pression est basse. Rincez et laissez bien sécher avant d'enrouler le store ou remplacer la toile. La présence d'auréoles peut être causé par des résidus d'humidité qui disparaissent après quelque heure d'exposition à l'air et au soleil.



PVC
PVC



TRANSPARENTE
TRANSPARENT




IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



REACH
REACH



COD 6080 VINITEX 3x3

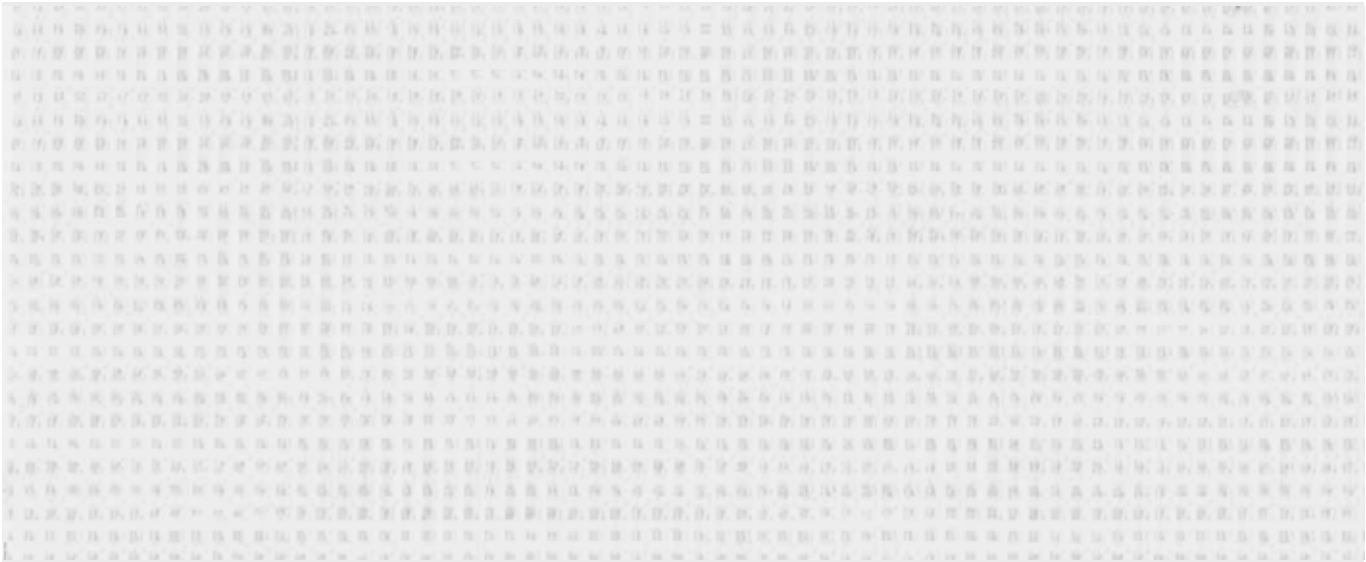

COD 6632 VINITEX 9x9



COD 6074 VINITEX 2102

TEXOUT® VINITEX 3x3

REF 6080

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere 1100 Dtex	warp: polyester 1100 Dtex weft: polyester 1100 Dtex	Kette: Polyester 1100 Dtex Schuss: Polyester 1100 Dtex	chaîne: polyester 1100 Dtex trame: polyester 1100 Dtex
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	ordito: 1 fili/cm trama: 1 fili/cm	warp: 1 yarns/cm weft: 1 yarns/cm	Kette: 1 Fäden/cm Schuss: 1 Fäden/cm	chaîne: 1 fils/cm trame: 1 fils/cm
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2)	ca 300 g/m²	ca 300 g/m²	ca 300 g/m²	ca 300 g/m²
Ignifugazione Flammability Entflammbarkeit Ignifugation	Su richiesta CL.1 italiana (REF 6613)	flame retardant version accordinf to Italian CL.1 standards (REF 6613) upon request.	CL.1 ital. Norm, schwerentflammbar nach Anfrage (REF. 6613)	Sur demande CL.1 (norme italienne) (REF 6613)
Finissaggio / Finishing / Schlusslack / Finition	PVC traslucente con supporto in poliestere	translucent PVC film with polyester support	PVC transluzent mit Polyesterträger	PVC translucide sur support polyester
Resistenza alla trazione Breaking strength Reisskraft Résistance à la traction (EN ISO 1421)	ordito: ca 59 DaN/5 cm trama: ca 57 DaN/5 cm	warp: ca 59 DaN/5 cm weft: ca 57 DaN/5 cm	Kette: ca 59 DaN/5 cm Schuss: ca 57 DaN/5 cm	chaîne: ca 59 DaN/5 cm trame: ca 57 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: ca 12 DaN trama: ca 13 DaN	warp: ca 12 DaN weft: ca 13 DaN	Kette: ca 12 DaN Schuss: ca 13 DaN	chaîne: ca 12 DaN trame: ca 13 DaN
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhèrence (ISO 2411)	ca 9 DaN/5 cm	ca 9 DaN/5 cm	ca 9 DaN/5 cm	ca 9 DaN/5 cm
Disponibilità Availability Verfügbarkeit Disponibilite sur stock	standard	from stock	auf Lager	en stock
Altezza del tessuto Roll width Breite Laize	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m

COLLEZIONE 2013/2016 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
COLLECTION 2013/2016 the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance.
KOLLEKTION 2013/2016 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
COLLECTION 2013/2016 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%.

TEXOUT® VINITEX 9x9

COD 6632

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	ordito: poliestere 550 Dtex trama: poliestere 550 Dtex	warp: polyester 550 Dtex weft: polyester 550 Dtex	Kette: Polyester 550 Dtex Schuss: Polyester 550 Dtex	chaîne: polyester 550 Dtex trame: polyester 550 Dtex
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	ordito: 4 fili/cm trama: 4 fili/cm	warp: 4 yarns/cm weft: 4 yarns/cm	Kette: 4 Fäden/cm Schuss: 4 Fäden/cm	chaîne: 4 fils/cm trame: 4 fils/cm
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2)	ca 580 g/m²	ca 580 g/m²	ca 580 g/m²	ca 580 g/m²
Ignifugazione Flammability Entflammbarkeit Ignifugation	Su richiesta B1 tedesca (REF 6635) Su richiesta B1 tedesca e low wicking (REF 6638)	Flame retardant accordin to german B1 standards (REF 6635) and B1 with low wicking (REF 6638) upon request	Schwerentflammbar B1 (REF 6635) und Schwerentflammbar B1 mit low wicking (REF 6638 nach Anfrage)	Sur demande B1 (classement allemand) (REF 6635) Sur demande B1 (classement allemand) et low wicking (REF 6638)
Finissaggio / Finishing / Schlusslack / Finition	PVC traslucente con supporto in poliestere	translucent PVC film with polyester support	PVC transluzent mit Polyesterträger	PVC translucide sur support polyester
Resistenza alla trazione Breaking strength Reisskraft Résistance à la traction (EN ISO 1421)	ordito: ca 90 DaN/5 cm trama: ca 90 DaN/5 cm	warp: ca 90 DaN/5 cm weft: ca 90 DaN/5 cm	Kette: ca 90 DaN/5 cm Schuss: ca 90 DaN/5 cm	chaîne: ca 90 DaN/5 cm trame: ca 90 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: ca 20 DaN trama: ca 17 DaN	warp: ca 20 DaN weft: ca 17 DaN	Kette: ca 20 DaN Schuss: ca 17 DaN	chaîne: ca 20 DaN trame: ca 17 DaN
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhèrence (ISO 2411)	ca 4 DaN/5 cm	ca 4 DaN/5 cm	ca 4 DaN/5 cm	ca 4 DaN/5 cm
Disponibilità Availability Verfügbarkeit Disponibilite sur stock	standard	from stock	auf Lager	en stock
Altezza del tessuto Roll width Breite Laize	152 cm 190/250 cm (su richiesta)	152 cm 190/250 cm (upon request)	152 cm 90/250 cm (nach Anfrage)	152 cm 190/250 cm (sur demande)
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	50 m 300 m (su richiesta)	50 m 300 m (upon request)	50 m 300 mtl (nach Anfrage)	50 m 300 m (sur demande)

COLLEZIONE 2013/2016 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
COLLECTION 2013/2016 the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance.
KOLLEKTION 2013/2016 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
COLLECTION 2013/2016 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%.

TEXOUT® VINITEX 2102

COD 6074

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere1100 Dtex	warp: polyester 1100 Dtex weft: polyester 1100 Dtex	Kette: Polyester 1100 Dtex Schuss: Polyester 1100 Dtex	chaîne: polyester 1100 Dtex trame: polyester 1100 Dtex
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	ordito: 2 fili/cm trama: 2 fili/cm	warp: 2 yarns/cm weft: 2 yarns/cm	Kette: 2 Fäden/cm Schuss: 2 Fäden/cm	chaîne: 2 fils/cm trame: 2 fils/cm
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	0,46 mm	0,46 mm	0,46 mm	0,46 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2)	ca 350 g/m ²	ca 350 g/m ²	ca 350 g/m ²²	ca 350 g/m ²
Ignifugazione Flammability Entflammbarkeit Ignifugation	non disponibile standard in versione ignifuga	no flame retardant version available from stock	schwerentflammbar nicht verfügbar am Lager	Aucune version ignifuge est disponible
Finissaggio / Finishing / Schlusslack / Finition	PVC traslucente con supporto in poliestere	translucent PVC film with polyester support	PVC transluzent mit Polyesterträger	PVC translucide sur support polyester
Resistenza alla trazione Breaking strength Reisskraft Résistance à la traction (EN ISO 1421)	ordito: ca 90 DaN/5 cm trama: ca 75 DaN/5 cm	warp: ca 90 DaN/5 cm weft: ca 75 DaN/5 cm	Kette: ca 90 DaN/5 cm Schuss: ca 75 DaN/5 cm	chaîne: ca 90 DaN/5 cm trame: ca 75 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: ca 20 DaN trama: ca 17 DaN	warp: ca 20 DaN weft: ca 17 DaN	Kette: ca 20 DaN Schuss: ca 17 DaN	chaîne: ca 20 DaN trame: ca 17 DaN
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C	+60°C / -30°C
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhèrence (ISO 2411)	ca 9 DaN/5 cm	ca 9 DaN/5 cm	ca 9 DaN/5 cm	ca 9 DaN/5 cm
Disponibilità Availability Verfügbarkeit Disponibilite sur stock	standard	from stock	auf Lager	en stock
Altezza del tessuto Roll width Breite Laize	150 cm 125/250 cm (su richiesta REF 6065)	150 cm 125/250 cm (upon request REF 6065)	150 cm 125/250 cm (nach Anfrage REF 6065)	150 cm 125/250 cm (sur demande REF 6065)
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m

COLLEZIONE 2013/2016 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
COLLECTION 2013/2016 the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance.
KOLLEKTION 2013/2016 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
COLLECTION 2013/2016 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%.



UTILIZZI

- laterali per balconi
- bancarelle da mercato
- camping
- custodie e borse

APPLICATIONS

- side walls for verandas
- market stalls
- camping tents
- housings, handbags

ANWENDUNGEN

- Seitenwände für Balkone
- Verkaufsstände
- Hauben
- Taschen

APPLICATIONS

- fermetures latérales de balcon
- tentes de camping
- étuis, sacs

ITALY
F.LLI GIOVANARDI SNC
T +39 0376 572011
F +39 0376 667687
E info@giovanardi.it
W www.giovanardi.it

SLOVAKIA
GIOVANARDI EAST SRO
T +421 2 38101106
F +421 2 38101106
E info@giovanardi.sk
W www.giovanardi.sk

GERMANY
GIOVANARDI GMBH
T +49 371 5611553
F +49 371 5611554
E info@giovanardi.de
W www.giovanardi.de

RUMANIA
POLYTEX COM SRL
T +40 213265535
F +40 213265535
E office@polytex.ro
W www.polytex.ro

FRANCE
GIOVANARDI FRANCE SAS
T +33 2 54030472
F +33 2 54214811
E info@giovanardi.fr
W www.giovanardi.fr

BULGARIA
BULTEX SRL
T +359 32 630065
F +359 32 630065
E sales@bultexbg.com
W www.bultexbg.com

UNITED KINGDOM
GIOVANARDI UK LTD
T +44 1375 850035
F +44 1375 858464
E info@giovanardi.co.uk
W www.giovanardi.co.uk

Member of:



Excellence
for Outdoor
Consortium
Founder
Member nr.4



German association
of fabrics for industry,
indoor and outdoor
sunprotection



German
tarpaulin makers
association



British blind
& shutter
association



Industrial
fabrics international
association

COD 6080
COD 6632
COD 6074

Via Marconi 63
46039 Villimpenta (MN)
T +39 0376 572011
F +39 0376 667687
W www.texout.com

TEXOUT is a brand of

