


# Backlit / fabriprint 650

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 dtex, con laminatura in PVC, laccato opaco.

CARATTERISTICHE: Tessuto retro illuminabile.

UTILIZZI: Ideale per banner per box luminosi.

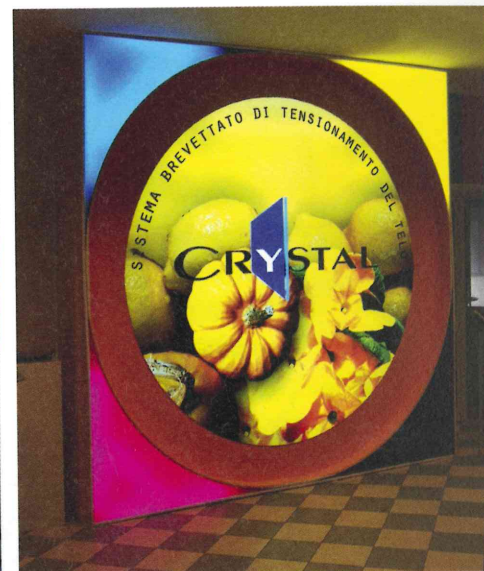


## caratteristiche tecniche

## norme

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Filato                   | Ordito: Poliestere 1100 Dtex<br>Trama: Poliestere 1100 Dtex |            |
| Finissaggio              | Laccato opaco - retroilluminabile                           |            |
| Spessore                 | 0,53 mm   |            |
| Spalmatura               | Laminato PVC  |            |
| Peso del tessuto         | Ca 650 gr/mq  | ISO 2286/2 |
| Resistenza alla trazione | Ordito: 240 DaN/5 cm<br>Trama: 230 DaN/5 cm                 | ISO 1421   |
| Resistenza allo strappo  | Ordito: ca 40 DaN<br>Trama: ca 30 DaN                       | DIN 53363  |
| Resistenza al caldo      | +70° C  |            |
| Resistenza al freddo     | -25° C  |            |
| Fornitura                | Standard  |            |
| Altezza del tessuto      | Cm 320-160 su richiesta a taglio                            |            |
| Lunghezza del rotolo     | Ca 50 mtl   |            |
| Note                     |   |            |

## colori

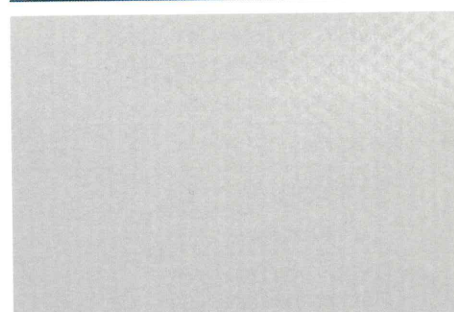

Bianco  
100

## modalità di stampa

| A solvente | Eco-Mild Solvent | UV curabile | Pigment | Dye |
|------------|------------------|-------------|---------|-----|
| SI         | SI               | SI          | NO      | NO  |