

Bibanner /lm f/r

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 300 dtex, laminato PVC, laminato opaco 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto laminato bifacciale leggero economico.

UTILIZZI: Ideale per striscioni bifacciali, utilizzabile solo per interni.



PVC



BLOCK OUT



MATTE



IGNIFUGO




caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 300 Dtex Trama: Poliestere 300 Dtex	
Finissaggio	Laccato opaco 2 lati	
Spessore	0,33 mm	
Spalmatura	Laminato PVC	
Peso del tessuto	Ca 440 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 109 DaN/ 5 cm Trama: 103 DaN/ 5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 10 DaN Trama: ca 10 DaN	DIN 53363
Ignifugazione	Cl. 2 (I) - B1 (D)	
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 110/160/210/250/320	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note	Solo per uso interno	

colori

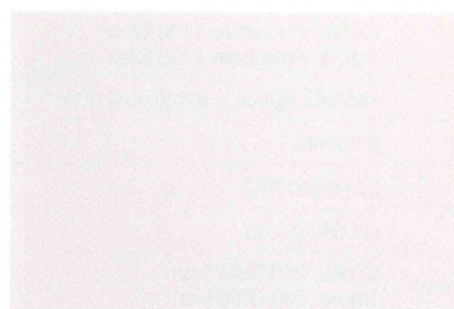

Bianco
100

modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO