

# Fabritex / blackout m1

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100%, spalmato acrilico 2 lati di cui 1 floccato.

CARATTERISTICHE: Tessuto stampabile solo sul lato spalmato.

UTILIZZI: Adatto solo per interni, ideale per architettura interna.



TEXTYLE



FRONTLIT




## caratteristiche tecniche

## norme

Filato	Ordito: Poliestere 100% Trama: Poliestere 100%	
Spessore	0,33 mm	
Spalmatura	Acrilico 2 lati di cui 1 floccato	
Peso del tessuto	Ca 320 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 44 DaN/5 cm Trama: 56 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Ignifugazione	M1 (F)	
Resistenza al caldo	+35° C	
Resistenza al freddo	- 5° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 155/310	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note	Stampabile anche Latex.	

## colori

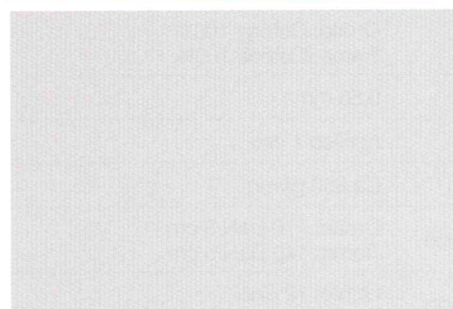

Bianco  
010

## modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO