

Fabri / crystal

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100%, spalmato acrilico 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto ignifugo.

UTILIZZI: Ideale per bandiere e banner per uso esterno.




caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 100% Trama: Poliestere 100%	
Finissaggio	Spalmato, monofacciale, retroilluminabile	
Spessore	0,23 mm	
Spalmatura	Acrilico	
Peso del tessuto	Ca 165 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 59 DaN/5 cm Trama: 65 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Ignifugazione	M1 (F)	
Resistenza al caldo	+40° C	
Resistenza al freddo	-20° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 155/310	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note	Stampabile anche Latex sul lato spalmato. Non stampare con inchiostri UV se esposto a temperature esterne molto fredde.	

colori

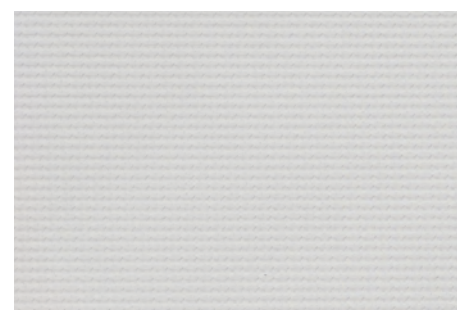

Bianco
010

modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti