

# Fabritex / light

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere, spalmato acrilico opaco.

CARATTERISTICHE: Tessuto waterproof, alta saturazione, alta definizione, alta riducibilità.

UTILIZZI: Adatto sia per interni che per esterni, per pannelli pubblicitari e fotografie.



TEXTILE



FRONTLIT



BACKLIT



MAT


MATTE



## caratteristiche tecniche

		norme
Filato	Ordito: Poliestere Trama: Poliestere	
Finissaggio	Acrilico opaco	
Spessore	0,14 mm	
Peso del tessuto	Ca 110 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 78 DaN/5 cm Trama: 54 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: 4 DaN Trama: 2 DaN	DIN 53363
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-20° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 127/152	
Lunghezza del rotolo	Ca 30 mtl	
Note	Può essere utilizzato anche come bifacciale.	

## colori

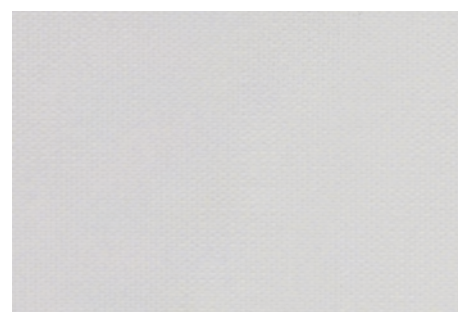

Bianco  
112

## modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	NO	SI	SI

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti