

Hlc / 5000

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 dtex, opaco, con spalmatura in PVC.

CARATTERISTICHE: Tessuto monofacciale, spalmato, alta resistenza allo strappo.


UTILIZZI: Ideale per banner, interno esterno, in tutti i formati fino a 5 metri.



caratteristiche tecniche

| | | norme |
|--------------------------|---|------------|
| Filato | Ordito: Poliestere 1100 X 1000 Dtex Trama: Poliestere 1100 X 1000 Dtex | |
| Finissaggio | Opaco | |
| Spalmatura | PVC | |
| Peso del tessuto | Ca 510 gr/mq | ISO 2286/2 |
| Resistenza alla trazione | Ordito: 230 DaN/5 cm Trama: 210 DaN/5 cm | ISO 1421 |
| Resistenza allo strappo | Ordito: ca 20 DaN Trama: ca 25 DaN | ISO 53363 |
| Ignifugazione | Cl.2 (I) - B1 (D) | |
| Resistenza al caldo | +80° C | |
| Resistenza al freddo | -20° C | |
| Stabilità dimensionale | Ordito 19% Trama 23% | |
| Fornitura | Standard | |
| Altezza del tessuto | Cm 110/137/160/320/500 | |
| Lunghezza del rotolo | Ca 50 mtl | |
| Note | | |

colori

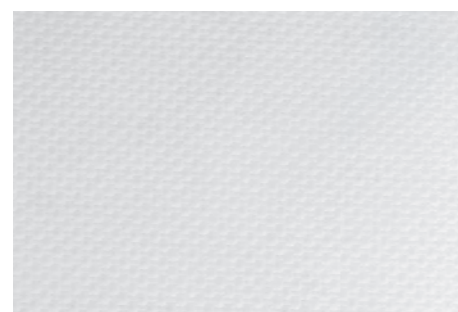

Bianco
100

modalità di stampa

| A solvente | Eco-Mild Solvent | UV curabile | Pigment | Dye |
|------------|------------------|-------------|---------|-----|
| SI | SI | SI | NO | NO |

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti