

Poly / blackout 680 bifacciale

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 dtex, con vernice acrilica opaco 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto oscurante ideale per lavori di lunga durata, caratterizzato da una buona resistenza alla trazione.

UTILIZZI: Ideale per stampa bifacciale.



PVC




BLOCK OUT



MATTE

MATTE

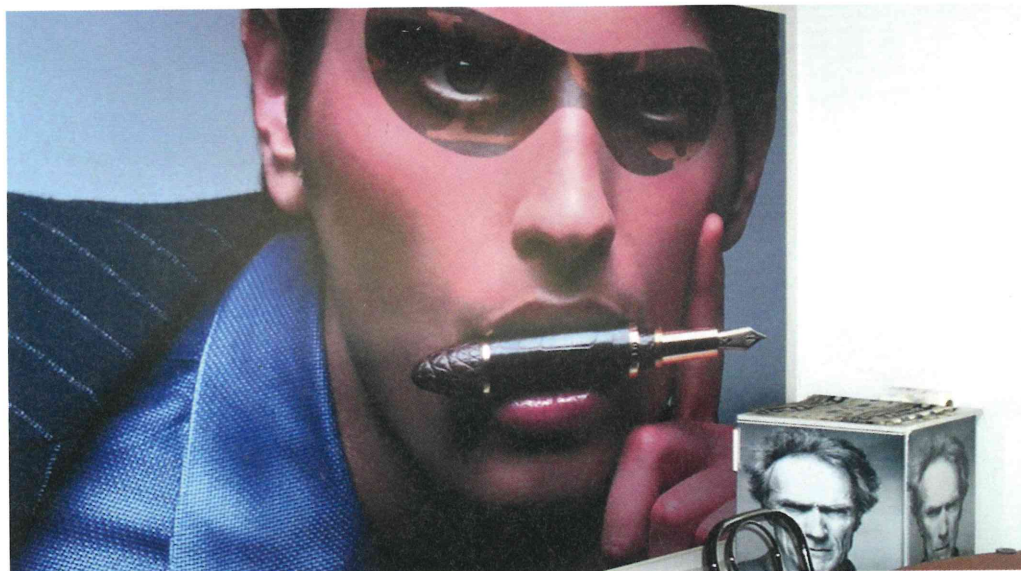


caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 1100 Dtex intercast Trama: Poliestere 1100 Dtex intercast	
Finissaggio	Vernice acrilica, opaco 2 lati	
Spessore	0,50 mm	
Spalmatura	PVC	
Peso del tessuto	Ca 680 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 200 DaN/5 cm Trama: 180 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 31 DaN Trama: ca 27 DaN	DIN 53363
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-20° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 110/137/160/210/250/320	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note		

colori

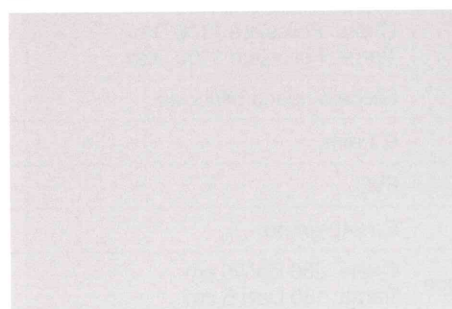

Bianco
112

modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO