Giovanardi







Porte

- Porte Posteriori PWP
- Porte Posteriori a Soffietto
- Porte Posteriori Alzabbassa
- Porte Laterali
- Porte Laterali Scorrevoli
- Cancelletti
- Chiusure
- Profili
- Ricambi

07

Porte Posteriori PWP















Porte Posteriori PWP - spessore 25 mm






Porta posteriore con doghe in alluminio - 2 chiusure su pianale



Porta posteriore con pannello in alluminio - 2 chiusure su pianale



Particolare profilo centrale senza guarnizione di battuta esterna



Nuova chiusura "BOXER"




L'assenza di guaina centrale permette una completa personalizzazione della porta senza interruzioni


Porte Posteriori PWP - 600 spessore 25 mm







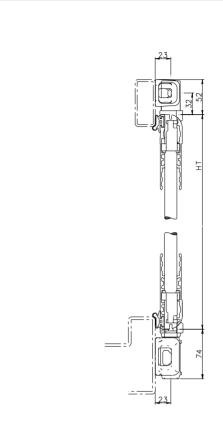

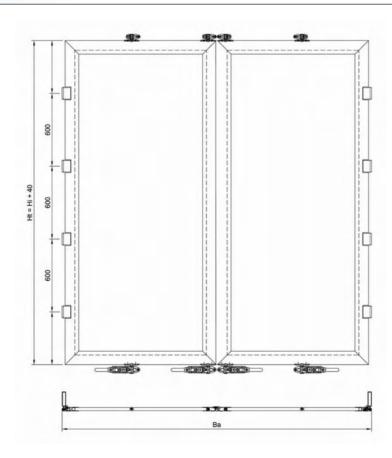



Porte Posteriori PWP - 700 spessore 25 mm







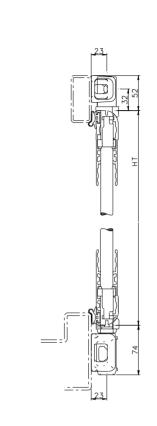

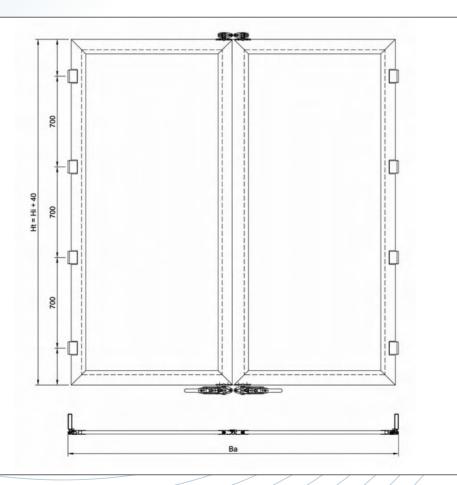

Porte PWP - conforme alla VDI 2700




La porta PWP dopo essere stata sottoposta a 3 differenti pressioni (60, 80, 120 mbar) ha btillantemente resistito alla sollecitazione, consentendo a fine prova l'apertura delle ante senza problemi.




Durante la prova




Dopo la prova

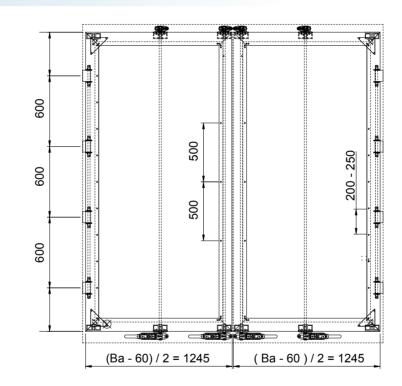




Particolari costruttivi





Profilo porta

Porte Posteriori a soffietto - spessore 25 mm

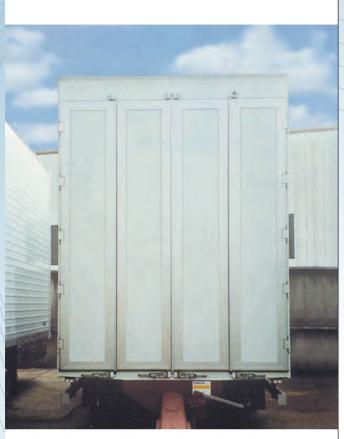

Ideale per l'apertura delle porte in spazi ristretti

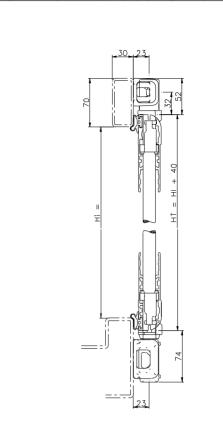


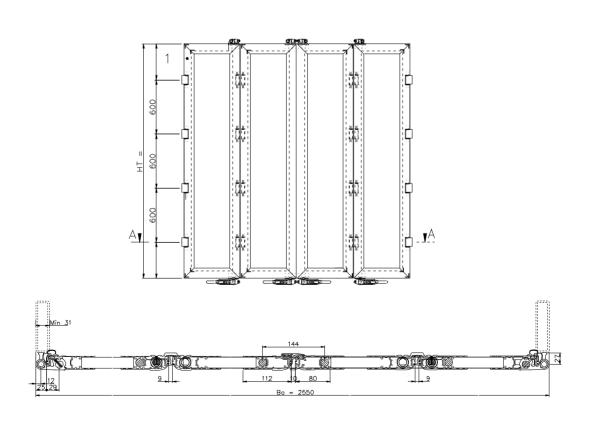


Porte Posteriori - spessore 20 mm



Porta posteriore pannello 20 mm - 2 chiusure su pianale

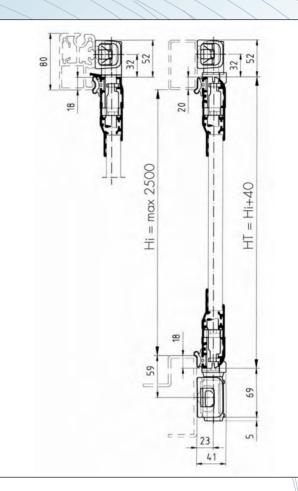

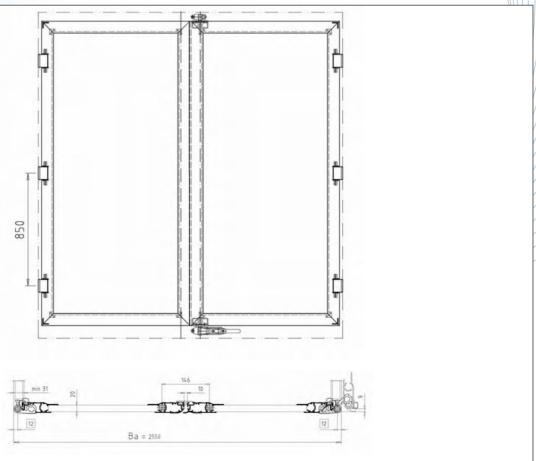



Porte Alzabbassa







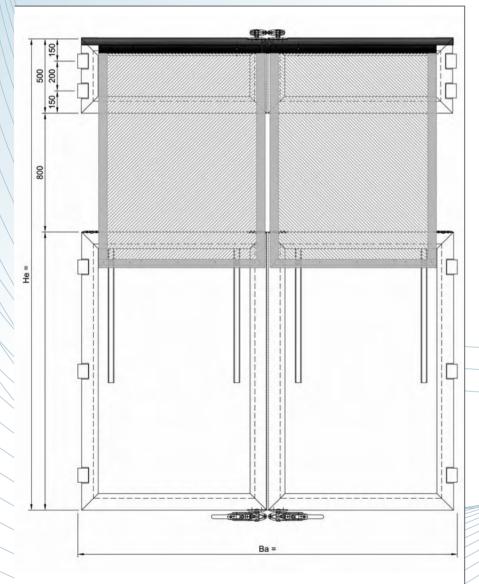





Cardini



0P002000001

set per 2 segmenti

0P003000001

set per 3 segmenti


0P004000001

set per 4 segmenti

0P005000001

set per 5 segmenti

SET CARDINI A SALDARE IN FERRO





0P002000002

set per 2 segmenti

0P003000002

set per 3 segmenti


0P004000002

set per 4 segmenti


0P005000002

set per 5 segmenti

SET CARDINI A SALDARE INOX





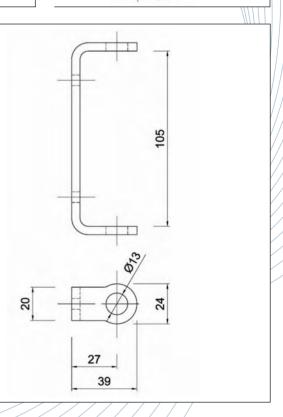

Profili per Cerniere



PROFILO DA RIVETTARE su lato piantone in ALU

0P000210002 h. 2100 mm - passo 600

0P000270002

h. 2700 mm - passo 600

0P000330002

h. 3300 mm - passo 600


0P000230004

h. 2300 mm - passo 700

0P000310004 h. 3100 mm - passo 700

0P000250002

h. 2500 mm - passo 850





PROFILO DA AVVITARE fronte piantone in ALU

0P000210001

h. 2100 mm - passo 600

0P000270001

h. 2700 mm - passo 600

0P000330001

h. 3300 mm - passo 600

0P000230003


h. 2300 mm - passo 700

0P000310003

h. 3100 mm - passo 700

0P000250001

h. 2500 mm - passo 850





Porta con profilo da avvitare




Porta con profilo da rivettare

Porte Lateriali per Allestimenti Furgonati





Porta laterale in pannello - 1 chiusura

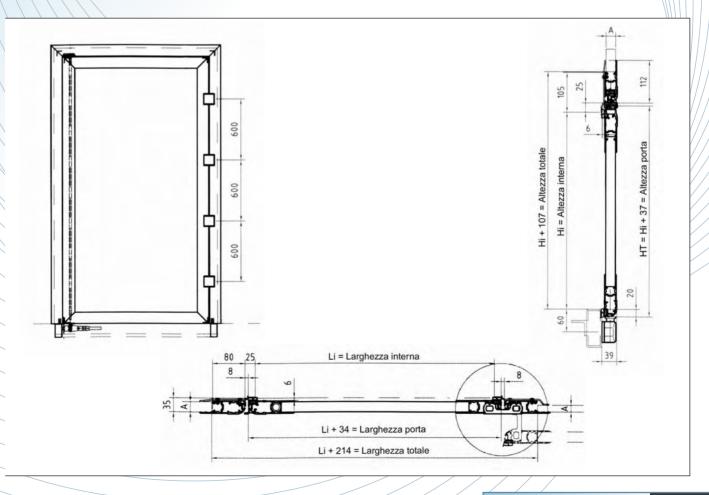

Porte Lateriali



Porta laterale a 3 ante



PROFILO SPECIALE PER ALLESTIMENTI CON PEDANA MOBILE

Carichi sfusi Pannelli spessore 30 mm









La porta laterale PWP e stata concepita sulle basi tecniche della particolarmente indicata per il trasporto di merci sfuse e con sistemi porta posteriore riprendendone i concetti fondamentali, con un aumento degli spessori da 25mm. a 30mm.

Questo aumento di spessore fa si che la porta laterale sia a richiesta, saldate all'interno per merci speciali.

di scarico Walking Floor.

La porta laterale puo essere fornita con pannello oppure in doghe,


Porte Lateriali Scorrevoli





Varie soluzioni porte laterali con chiusure in acciaio INOX incassate nelle doghe o nel pannello



Profilo speciale predisposto per la chiusura delle porte scorrevoli













Cancelletti



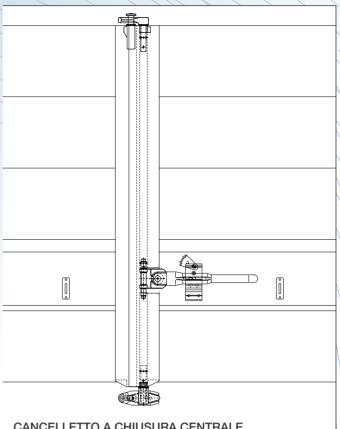


CANCELLETTO A CHIUSURA CENTRALE (tipo CONTAINER) Disponibile nelle altezze di mm 600, 800 e 1000

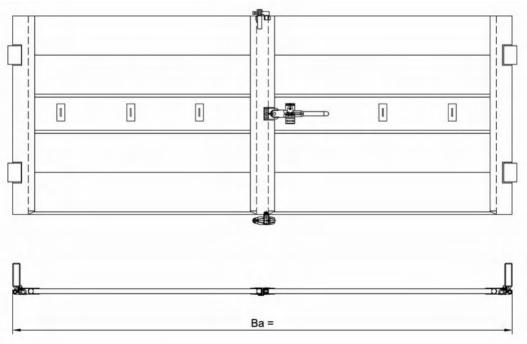


Cancelletti




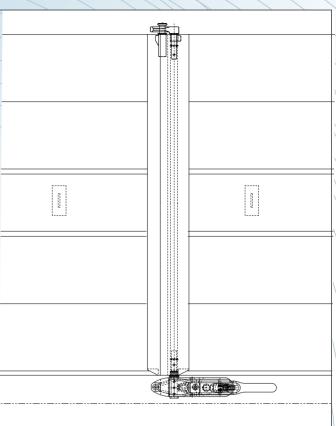

CANCELLETTO A CHIUSURA SU PIANALE (tipo BOXER) Disponibile nelle altezze di mm 600, 800 e 1000

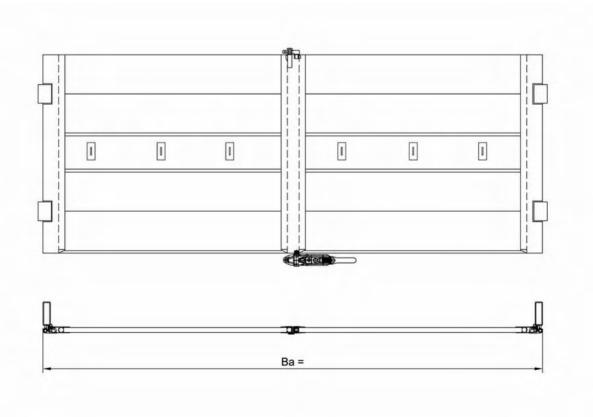


Chiusura Boxer






CHIUSURA BOXER Solida, semplice Apertura e chiusura con una sola mano Rapidità di montaggio Testata per 5000 Km su un percorso appositamente sconnesso

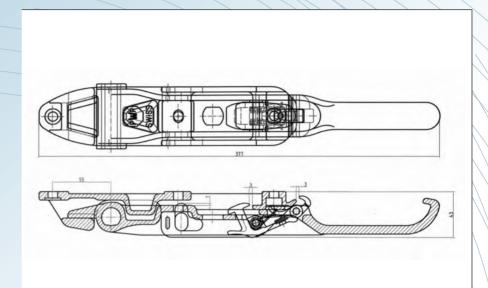

000B0000001




CHIUSURA BOXER normale

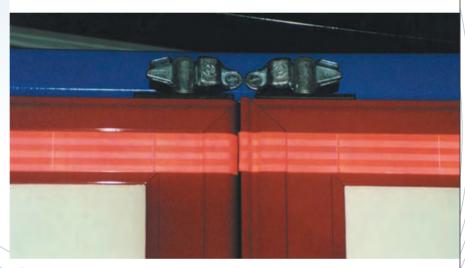

Chiusura superiore

000B0000005



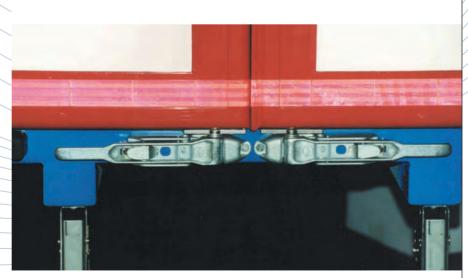

Chiusura inferiore

Chiusura Porte

000B0000001



CHIUSURA BOXER INOX

Solida, semplice
Apertura e chiusura con una sola mano
Rapidità di montaggio
Testata per 5000 Km su un percorso appositamente sconnesso

CHIUSURA "DIRECT" PWP



000T0000001



CHIUSURA "TH" a richiesta

000H0000001

000D0000001



CHIUSURA "BACCHUS" per centroporta

000C0000001




CHIUSURA "CONTAINER" per cancelletto

000F0000001




CHIUSURA "FU" CENTRALE Speciale tipo frigo

Particolari Tecnici

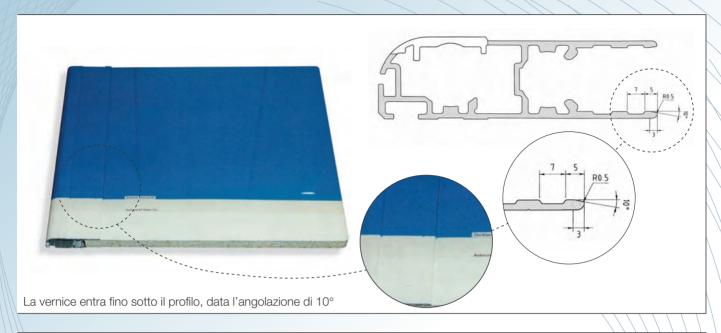




Sistema Contact

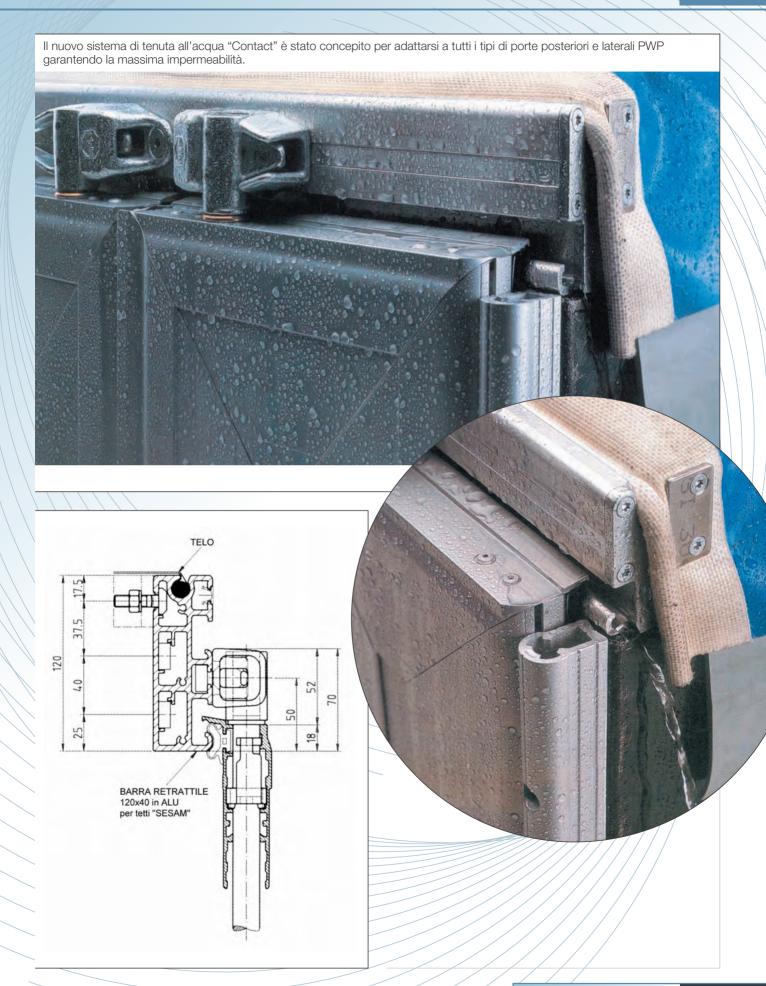


Profilo Alu Contact











Profilo Alu per Chiusura sull'anta






0D001660025








Speciale profilo in ALU per chiusura centro porta con 2 chiusure

Ricambi Porta Posteriore PWP

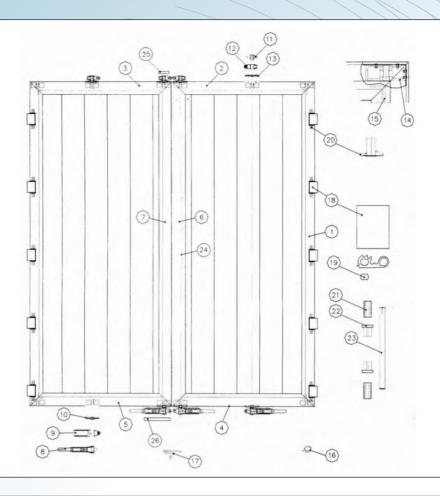

Pos	Descrizione	Codice	Pos	Descrizione	Codice
1	Profilo con cerniera h. 2100 mm.	0P000210005	13	Rinforzo superiore chiusura Boxer	000B0000016
	Profilo con cerniera h. 2700 mm.	0P000270005	14	Rinforzo interno	000B0000017
	Profilo con cerniera h. 3300 mm.	0P000330005	15	Angolare di rinforzo	0P000000006
2	Profilo sup.dx orizz a 4 ch. Boxer	000B0000027	16	Guarnizione perimetrale	0G000000002
3	Profilo sup.sx orizz a 4 ch. Boxer	000B0000028	17	Guarnizione centrale h. 2100	0G000210002
4	Profilo inf.dx orizz a 4 ch. Boxer	000B0000025		Guarnizione centrale h. 2700	0G000270002
5	Profilo inf.sx orizz a 4 ch. Boxer	000B0000026		Guarnizione centrale h. 3300	0G000330002
6	Profilo centrale con battuta h. 2100	0P000210006	18	Cerniera anodizzata	0P000000045
	Profilo centrale con battuta h. 2700	0P000270006	19	Tondino per cerniera diam.18x12	0P000000046
	Profilo centrale con battuta h. 3300	0P000330006	20	Bussola sx in polyamide per tondino diam.18x12	0P000000047
7	Profilo centrale h. 2100	0P000210004		Bussola dx in polyamide per tondino diam.18x12	0P000000048
	Profilo centrale h. 2700	0P000270004	21	Cardine in acciaio	0P000000002
	Profilo centrale h. 3300	0P000330004	22	Bussola in polyamide per tondino diam.12	0P000000003
8	Chiusura Boxer	000B0000001	23	Tondino per cerniera diam.12	0P000000049
9	Controchiusura inferiore Boxer	000B0000002	24	Tondino per chiusura diam.18x16	0P000000050
10	Rinforzo inferiore chiusura Boxer	000B0000015	25	Piastrina fissaggio contro chiusura superiore	0P000000051
11	Arpione Boxer	000B0000003	26	Piastrina fissaggio contro chiusura inferiore	0P000000052
12	Controchiusura superiore Boxer	000B0000004			

Fermaporte







Particolare bloccaggio porta

Fermo di Sicurezza



Porte PWP Vega








Porta Vega con chiusura su anta










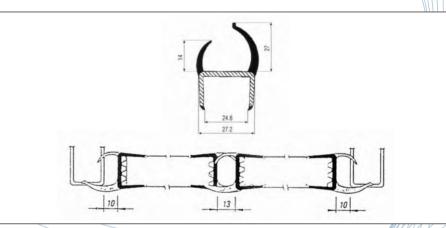



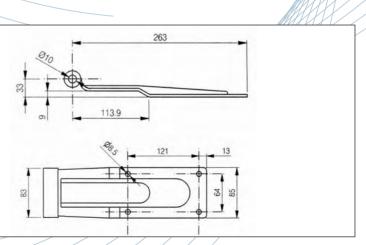

Porta Barriera Freddo



Profilo tubolare ø 51 mm in acciaio zincato L = 2550

Sistema di isolamento termico per preservare la temperatura interna durante le operazioni di carico e scarico.


- Nastro in PVC mod. "Standard" campo di utilizzo da -20 a +65 °C larghezza dei rotoli da 200 a 1200 mm
- spessori da 2 a 5 mm lunghezza dei rotoli 50 m
- serie normale, rinforzata e colorata.

- Nastro in PVC mod. "Low-Temp" con campo di utilizza da -30 a +60 °C larghezza dei rotoli da 200 a 300 mm
- spessori da 2 a 3 mm
- lunghezza dei rotoli 50 m



Nastro in PVC spessore 2 mm e 3 mm

10230001001





Coppia staffe di montaggio con sistema aggancia-sgancia rapido