

# Print / 500 backlit

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 dtex, con spalmatura in PVC, leggermente laccato.

CARATTERISTICHE: Tessuto retro illuminabile per inchiostri a solvente e UV.

UTILIZZI: Ideale per banner per box luminosi.




## caratteristiche tecniche

## norme

Filato	Ordito: Poliestere 1100 Dtex Trama: Poliestere 1100 Dtex	
Finissaggio	Leggermente laccato, retroilluminabile	
Spessore	0,55 mm	
Spalmatura	PVC	
Peso del tessuto	Ca 600 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 200 DaN/5 cm Trama: 150 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 25 DaN Trama: ca 25 DaN	DIN 53363
Ignifugazione	A richiesta disponibile anche nella versione F/R cod. 6964 h. 320 M2 (F) – B1 (D)	
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 320/ 330	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note		

## colori

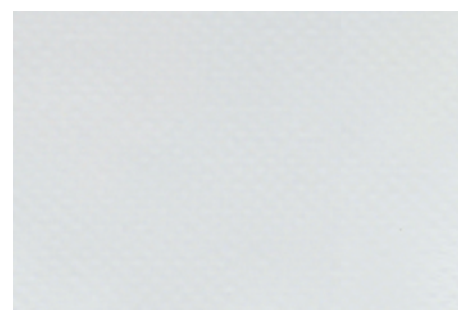

Bianco  
112

## modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.  
\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti