


Print / 600 matte ink jet frontlit

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 dtex, con spalmatura in PVC, laccato opaco.

CARATTERISTICHE: Tessuto adatto per stampe di grande formato dove è richiesta alta resistenza meccanica.

UTILIZZI: Ideale per banner, interni ed esterni, lunga durata, stampabile fino a 3,20 mt.

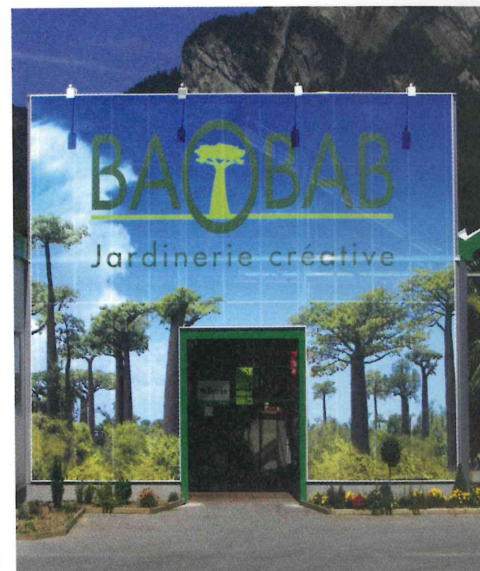


caratteristiche tecniche

norme

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| Filato | Ordito: Poliestere 1100 Dtex Trama: Poliestere 1100 Dtex | |
| Finissaggio | Laccato opaco | |
| Spessore | 0,55 mm | |
| Spalmatura | PVC | |
| Peso del tessuto | Ca 600 gr/mq | ISO 2286/2 |
| Resistenza alla trazione | Ordito: 250 DaN/5 cm Trama: 180 DaN/5 cm | ISO 1421 |
| Resistenza allo strappo | Ordito: ca 25 DaN Trama: ca 25 DaN | DIN 53363 |
| Resistenza al caldo | +70° C | |
| Resistenza al freddo | -30° C | |
| Fornitura | Standard | |
| Altezza del tessuto | Cm 110/137/160/210/250/320 | |
| Lunghezza del rotolo | Per i rotoli da 110/137/160/210 pz da ca 30 mtl. Per i rotoli da 250/320 pz da ca 50 mtl | |
| Note | | |

colori

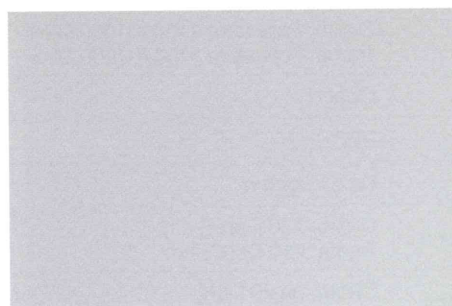

Bianco
117

modalità di stampa

| A solvente | Eco-Mild Solvent | UV curabile | Pigment | Dye |
|------------|------------------|-------------|---------|-----|
| SI | SI | SI | NO | NO |