

# Texjet / b 320 ds

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100%, floccato, bifacciale.

CARATTERISTICHE: Tessuto ideale per soluzioni architettoniche d'interni.

UTILIZZI: Ideale per uso interno.



TEXTILE



BLOCK OUT



IGNIFUGO




## caratteristiche tecniche

Filato	Ordito: Poliestere 100% Trama: Poliestere 100%	
Finissaggio	Floccato, bifacciale.	
Spessore	0.25 mm	
Spalmatura	Acrilico	
Peso del tessuto	Ca 320 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: ca 80 DaN/5 cm Trama: ca 140 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 14 DaN Trama: ca 8 DaN	DIN 53363
Ignifugazione	M1 (F) – B1 (D)	
Resistenza al caldo	+35° C	
Resistenza al freddo	-5° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 137/155/310	
Lunghezza del rotolo	Per i rotoli da 137/155 pz ca 25 mtl Per i rotoli da 310 pz da ca 50 mtl	
Note		

## norme

## colori

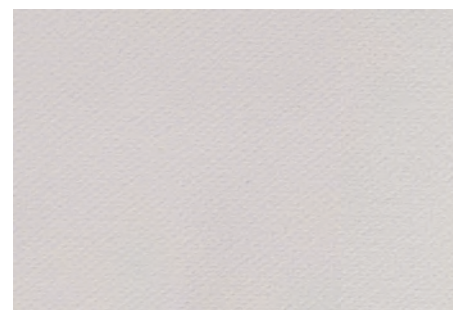

Bianco  
**010**

## modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.  
\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti