



## COVERPOOL 2102/4201



POL. ESTERE  
POLYESTER



OPACO  
MATT



IMPERMEABILE  
WATERPROOF

# COVERPOOL 2102/4201

COD. 6055/6056



## TIPOLOGIA

Tessuto in poliestere, laminato PVC, opaco.

## CARATTERISTICHE

Il Coverpool 4201 è un tessuto 550 Dtex laminato, ha una buona resistenza meccanica e può essere facilmente impiegato per coperture esterne di merci o per piccoli gazebo. Non è idoneo per teloni per camion.

Il Coverpool 2102, 280 Dtex, è inoltre leggero e con un costo contenuto.

## APPLICAZIONI

2102 - Ideale per coperture leggere in generale, teli per l'agricoltura, teli per imbarcazioni e copri tende invernali.

4201 - Ideali per teloni piani per coperture merci.

## TIPOLOGY

Matt PVC laminated Polyester.

## FEATURES

Coverpool 4201 is a laminated 550 Dtex, It is very durable which explains why it is great for outdoor usages like sheet covers for goods or small gazebos.

Coverpool 2102, 280 Dtex, is very light. Quality which is value for the money.

## APPLICATIONS

2102 - Ideal for light general covers, covers for agriculture, marine covers and winter covers for awnings.

4201 - Ideal for outdoor covers for goods.

## TIPOLOGIE

Polyestergewebe, PVC laminiert, matt.

## EIGENSCHAFTEN

Coverpool 4201 ist ein 550 Dtex laminiertes Gewebe, welches eine gute mechanische Festigkeit hat. Es kann leicht für Außenhüllen von Waren oder kleine Pavillons verwendet werden.

Coverpool 2102 mit 280 Dtex, ist durch das geringe Gewicht für kleine Abdeckungen ideal geeignet. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

## ANWENDUNGEN

2102 - Leichte Abdeckungen im Allgemeinen und Abdeckungen für Landwirtschaft.

4201 - Planen für Abdeckungen von Waren.

## TIPOLOGIE

Polyester laminé PVC mat.

## CARACTÉRISTIQUES

Coverpool 4201 est un tissu 550 Dtex laminé, il est très résistant et recommandé pour couvrir des objets divers en extérieur ou des petits kiosques. Il n'est pas approprié pour des couvertures de camion.

Coverpool 2102,280 Dtex est très léger et il est d'un bon rapport qualité prix.

## APPLICATIONS

2102 - idéal pour les couvertures légères en générale, couverture pour l'agriculture, couverture marine et les couvertures d'hiver pour auvent.

4201 - Idéal en couverture de produit divers.

	IT	EN	DE	FR	
Filato / Yarn / Garn / Fil	6055	Ordito: poliestere 280 Dtex Trama: poliestere 280 Dtex	Warp: Polyester 280 Dtex Weft: Polyester 280 Dtex	Kette: Polyester 280 Dtex Schuss: Polyester 280 Dtex	Chaîne: Polyester 280 Dtex Trame: Polyester 280 Dtex
	6056	Ordito: poliestere 550 Dtex Trama: poliestere 550 Dtex	Warp: Polyester 550 Dtex Weft: Polyester 550 Dtex	Kette: Polyester 550 Dtex Schuss: Polyester 550 Dtex	Chaîne: Polyester 550 Dtex Trame: Polyester 550 Dtex
Laminatura / Lamination Laminierung / Lamination	PVC	PVC	PVC	PVC	
Costruzione / Construction Einstellung / Contexture	6055	Ordito: 9 fili/cm Trama: 9 fili/cm	Warp: 9 threads/cm Weft: 9 threads/cm	Kette: 9 Fäden/cm Schuss: 9 Fäden/cm	Chaîne: 9 fils/cm Trame: 9 fils/cm
	6056	Ordito: 6 fili/cm Trama: 6 fili/cm	Warp: 6 threads/cm Weft: 6 threads/cm	Kette: 6 Fäden/cm Schuss: 6 Fäden/cm	Chaîne: 6 fils/cm Trame: 6 fils/cm
Finissaggio / Finishing Schlusslack / Finition	Opaco	Matt	Matt	Matt	
Peso del tessuto / Weight Gewicht / Poids (EN ISO 2286-2)	6055	Ca 400 gr/m <sup>2</sup>	Ca 400 gr/m <sup>2</sup>	Ca 400 gr/m <sup>2</sup>	Ca 400 gr/m <sup>2</sup>
	6056	Ca 550 gr/m <sup>2</sup>	Ca 550 gr/m <sup>2</sup>	Ca 550 gr/m <sup>2</sup>	Ca 550 gr/m <sup>2</sup>
Spessore / Thickness Dicke / Epaisseur	6055	0,32 mm	0,32 mm	0,32 mm	0,32 mm
	6056	0,48 mm	0,48 mm	0,48 mm	0,48 mm
Resistenza alla trazione Breaking strenght Reisskraft Résistance à la traction (ASTMD 5035)	6055	Ordito: ca 58 daN/5 cm Trama: ca 55 daN/5 cm	Warp: ca 58 daN/5 cm Weft: ca 55 daN/5 cm	Kette: ca 58 daN/5 cm Schuss: ca 55 daN/5 cm	Chaîne: ca 58 daN/5 cm Trame: ca 55 daN/5 cm
	6056	Ordito: ca 117 daN/5 cm Trama: ca 107 daN/5 cm	Warp: ca 117 daN/5 cm Weft: ca 107 daN/5 cm	Kette: ca 117 daN/5 cm Schuss: ca 107 daN/5 cm	Chaîne: ca 117 daN/5 cm Trame: ca 107 daN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (ASTMD 2261)	6055	Ordito: ca 6 daN Trama: ca 5 daN	Warp: ca 6 daN Weft: ca 5 daN	Kette: ca 6 daN Schuss: ca 5 daN	Chaîne: ca 6 daN Trame: ca 5 daN
	6056	Ordito: ca 8 daN Trama: ca 7 daN	Warp: ca 8 daN Weft: ca 7 daN	Kette: ca 8 daN Schuss: ca 7 daN	Chaîne: ca 8 daN Trame: ca 7 daN
Aderenza / Adhesion Haftung / Adhèrence (EN ISO 2411)	6055	Ca 2,5 daN/5 cm	Ca 2,5 daN/5 cm	Ca 2,5 daN/5 cm	Ca 2,5 daN/5 cm
	6056	Ca 9 daN/5 cm	Ca 9 daN/5 cm	Ca 9 daN/5 cm	Ca 9 daN/5 cm
Resistenza alle temperature Resistance to temperatures Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	6055	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C
	6056	+60 °C / -30 °C	+60 °C / -30 °C	+60 °C / -30 °C	+60 °C / -30 °C
Solidità tinta agli UV e alle intemperie Weather and UV colour fastness Farbbeständigkeit gegenüber Witterung und UV Strahlung Résistance des couleurs aux rayons et intempéries (EN ISO 105-B02/B04)	Livello 7/8	7/8	7/8	7/8	
Altezza del tessuto Roll width / Breite / Laize	152 cm	152 cm	152 cm	152 cm	
Lunghezza del rotolo Roll length / Rollenlänge Longueur de la pièce	Ca 50 mt	Ca 50 mt	Ca 50 mt	Ca 50 mt	


## COVERPOOL 2102



112 BIANCO/WHITE




505 BLU/BLUE

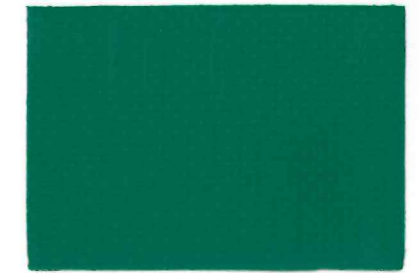

646 VERDE/GREEN

## COVERPOOL 4201

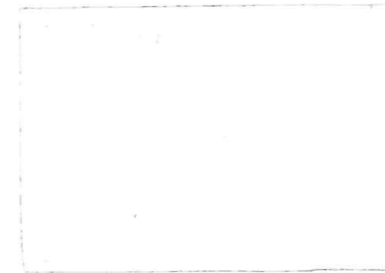

112 BIANCO/WHITE



505 BLU/BLUE



### Anno / Year / Jahr / Année 2014

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%

The a.m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance

Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%

Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%

È disponibile una linea di prodotti per la detersione e manutenzione del tessuto, chiedi informazioni sui nostri prodotti APCO o visita [www.texout.com](http://www.texout.com).

A full range of products for care and cleaning of fabrics is available, ask information about our APCO products or visit [www.texout.com](http://www.texout.com).

Es gibt eine Produktlinie für die Reinigung und Wartung des Gewebes, für Informationen zu unseren Produkten APCO

fragen sie bitte nach oder informieren sie sich auf [www.texout.com](http://www.texout.com).

Il ya une ligne de produits pour le nettoyage et l'entretien du tissu, demander des informations sur nos produits ou visitez APCO [www.texout.com](http://www.texout.com).