

Griglia / 5050

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 dtex, spalmato PVC.

CARATTERISTICHE: Il tessuto forato è particolarmente stabile e può sopportare impieghi e tensioni importanti, la spalmatura in PVC garantisce la saldabilità e la durata nel tempo. Buon rapporto qualità prezzo.

UTILIZZI: Ideale per frangivento, teli copri piscina e ombreggiamento.




caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 1100 Dtex Trama: Poliestere 1100 Dtex	
Costruzione	Ordito: 5 fili/cm Trama: 5 fili/cm	
Spalmatura	Spalmatura PVC	
Peso del tessuto	Ca 250 gr/mq	ISO 2286-2
Resistenza alla trazione	Ordito: 190 DaN/5 cm Trama: 182 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 35 DaN Trama: ca 35 DaN	DIN 53363
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Aderenza	Ca 3,5 DaN/5 cm	ISO 2411
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 210	
Lunghezza del rotolo	Ca 100 mtl	
Note		

colori

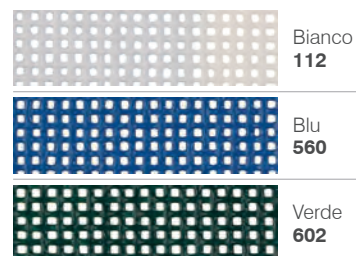

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti